



# FENÊTRE CIRÉCO

Cette gamme aux lignes pures, saura vous apporter toute l'esthétique, la technique et l'isolation pour un modèle économique ... des points forts qui font la différence, avec notamment des ouvrants de 68 mm, un double joint, un vitrage de 28mm ...


## CONCEPTION, EFFICACITÉ, DESIGN

### PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

$U_w = 1,6$   
A\*4 - E\*B7 - V\*C4

CONTACT



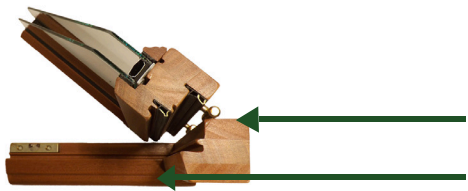

**DORMANT**  
épaisseur 56 mm  
pièce d'appui de 80mm



**DOUBLE VITRAGE ISOLANT**

4/20/4 FE warm-edge noir  
gaz argon (coef. UG=1.1W/m2 K)

*Ciréco*

La fenêtre Permormante  
et Esthétique

**FERRAGE SUR FICHES**  
réglable ou symétrique  
pour oscillo-battant



**OUVRANT**  
68 mm à recouvrement  
avec 2 joints  
  
Sans jet d'eau



DÉSIGNATION	NON RÉALISABLE	STANDARD	OPTIONS
Pin Sylvestre		•	
Chêne - bois exotique	•		
Ouvrant de 68 mm		•	
Dormant de 56 mm		•	
Double joint sur ouvrant		•	
Joint sur dormant	•		
Vitrage 4/20/4 Lowe-Argon de base		•	
Vitrage 4/20/4 Lowe-Argon Warm Edge Noir	•		
Ferrage fiche double broche		•	
Jet d'eau à doucine		•	
Battue extérieure		•	
Poignée centrée intérieure	•		
Ventilation			•
Dormant rénovation 4 faces			•
Dormant rénovation avec appui neuf			•
Crémone en applique décorative			•
Fiches rustiques	•		
Petits bois ou grilles 2 faces			•
Petits bois intégrés			•
<b>Porte - fenêtre</b>			
Soubassement de 400 mm		•	
Soubassement à 1 ou 2 panneaux > 500 mm			•
Panneau isolant		•	
Seuil aluminium coloris aluminium naturel		•	
Seuil aluminium à rupture de pont thermique	•		

Fenêtre / Porte fenêtre

Porte - fenêtre