



FENÊTRE CIRÉCO

Cette gamme aux lignes pures, saura vous apporter toute l'esthétique, la technique et l'isolation pour un modèle économique ... des points forts qui font la différence, avec notamment des ouvrants de 68 mm, un double joint, un vitrage de 28mm ...


CONCEPTION, EFFICACITÉ, DESIGN

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

$U_w = 1,6$
A*4 - E*B7 - V*C4

CONTACT



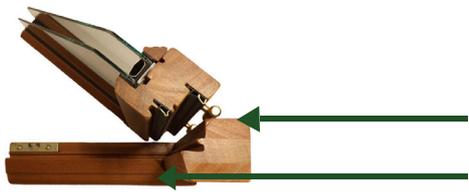

DORMANT
épaisseur 56 mm
pièce d'appui de 80mm



DOUBLE VITRAGE ISOLANT

4/20/4 FE warm-edge noir
gaz argon (coef. UG=1.1W/m2 K)

Ciréco

La fenêtre Permormante
et Esthétique

FERRAGE SUR FICHES
réglable ou symétrique
pour oscillo-battant



OUVRANT
68 mm à recouvrement
avec 2 joints

Sans jet d'eau



DÉSIGNATION	NON RÉALISABLE	STANDARD	OPTIONS
Pin Sylvestre		•	
Chêne - bois exotique	•		
Ouvrant de 68 mm		•	
Dormant de 56 mm		•	
Double joint sur ouvrant		•	
Joint sur dormant	•		
Vitrage 4/20/4 Lowe-Argon de base		•	
Vitrage 4/20/4 Lowe-Argon Warm Edge Noir	•		
Ferrage fiche double broche		•	
Jet d'eau à doucine		•	
Battue extérieure		•	
Poignée centrée intérieure	•		
Ventilation			•
Dormant rénovation 4 faces			•
Dormant rénovation avec appui neuf			•
Crémone en applique décorative			•
Fiches rustiques	•		
Petits bois ou grilles 2 faces			•
Petits bois intégrés			•
Porte - fenêtre			
Soubassement de 400 mm		•	
Soubassement à 1 ou 2 panneaux > 500 mm			•
Panneau isolant		•	
Seuil aluminium coloris aluminium naturel		•	
Seuil aluminium à rupture de pont thermique	•		

Fenêtre / Porte fenêtre

Porte - fenêtre